


Moduły POWERLED (MINUS modułów)
podłączyć kolejno (sekcje) do 13...23
(kolejność zapalania - zgodnie z numeracją)

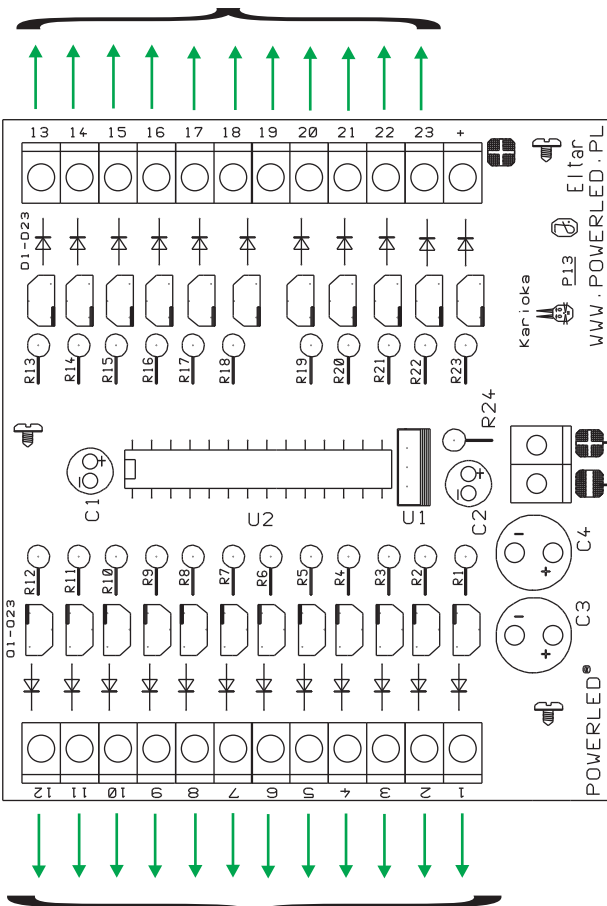

Moduły POWERLED (MINUS modułów)
podłączyć kolejno (sekcje) do 1....12
(kolejność zapalania - zgodnie z numeracją)


Moduły POWERLED
(wszystkie PLUS modułów podłączyć do + Ucc)

Zalecane (min.) przekroje przewodów (przy niewielkich odległościach pomiędzy sterownikiem i modułami POWERLED):

Przekrój: 0,35 mm²

Przekrój: 1,5 mm²

Maksymalny prąd jednego kanału nie może przekraczać 1 A.
Całkowity prąd wszystkich kanałów nie może przekraczać 6 A.

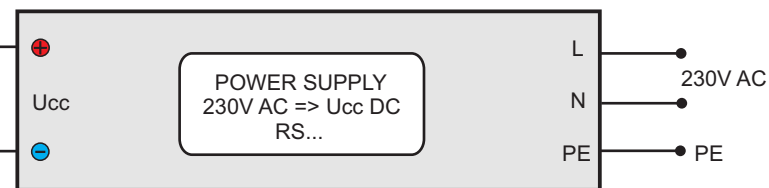

Napięcie zasilające "Ucc", w zależności od wersji sterownika,
może zawierać się od 8 do 24 VDC.

Schemat podłączenia sterownika P13 (wersja 23 kanałowa) z modułami POWERLED